

Thermorégulateur

TT-180



Petit appareil universel avec un rapport qualité / prix exceptionnel

Domaine d'utilisation: avec de l'eau jusqu'à 90°C Poids d'outillage jusqu'à 600 kg
avec de l'huile jusqu'à 150°C Poids d'outillage jusqu'à 300 kg



Equipements de série

- Pompe sans joints, en bronze. Manomètre pour la pression de la pompe.
- Régulateur auto-adaptif avec indication digitale de la température souhaitée et de la température effective. Affichage au 1/10 de degré. Ajustable de °C en °F.
- Remplissage automatique de l'eau / remplissage manuel de l'huile.
- Echangeur de chaleur ne s'entartant pas.
- Appareil résistant à la corrosion, longévité importante garantie.
- Tous les composants en contact avec de l'eau sont en bronze ou en acier inoxydable.
- Chauffage en étages – commutable de 3 kW (huile) à 9 kW (eau) selon le mode de fonctionnement utilisé.
- Dispositifs de sécurité
 - Contrôle de niveau avec préalarme de niveau faible: lorsque le niveau est trop bas, l'alarme retentit; le fonctionnement se poursuit. Lorsque le niveau minimal est atteint, l'appareil s'arrête.
 - thermostat de sécurité mécanique séparé; limitation électronique de la température par le régulateur
 - interrupteur principal, coupe-circuit, transformateur, disjoncteur-protecteur
- Avertisseur sonore de défauts à deux tons. Son continu pour la préalarme de niveau bas. Son intermittent pour toutes les autres alarmes.
- Toutes les alarmes sont signalées visuellement.
- Roulettes.

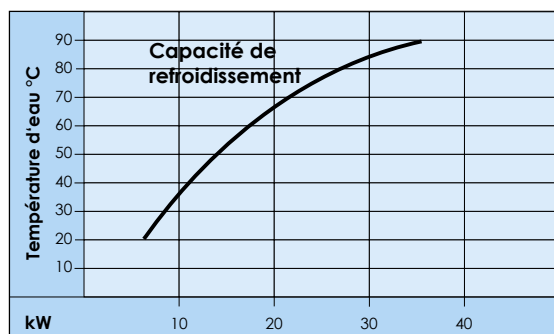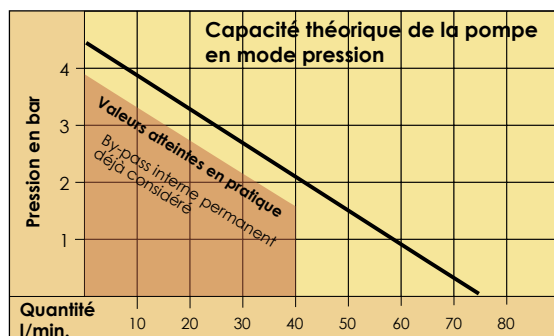

Cet appareil à la construction robuste est conçu pour travailler tout au long de l'année sans problèmes dans les conditions d'utilisation les plus extrêmes.

TOOL-TEMP AG

Industriestrasse 30

CH-8583 Sulgen

Schweiz - Suisse - Switzerland

Tel.: +41 (0)71 644 77 77

Fax: +41 (0)71 644 77 00

E-Mail: info@tool-temp.ch

Internet: www.tool-temp.ch



TOOL-TEMP®

Caractéristiques techniques

Plage de température	jusqu'à 90°C avec de l'eau	jusqu'à 150°C avec de l'huile
Contrôle de température	Régulateur de température électronique auto-adaptif MP-888 avec indication digitale de la température souhaitée et de la température effective. Surveillance automatique de la température.	
Puissance de chauffe	9 kW pour opération à eau, commutable à 3 kW pour opération à huile	
<i>Paliers d'enclenchement</i>	3 / 6 / 9 kW	aucun, total 3 kW
Capacité de refroidissement	35 kW à 90°C	
Capacité de la pompe	Moteur 0,75 kW	
<i>Mode pression</i>	max. 4,5 bar / max. 75 l/min.	
<i>Mode aspiration</i>	vacuum max. 8 mH ₂ O (colonne d'eau)	
Contenance du réservoir	min. 5 litres / max. 7 litres	
Connexions		
<i>Circuit caloporteur</i>	1/2" filetage femelle (BS)	
<i>Circuit eau refroidissement</i>	3/8" filetage mâle (BS), entrée avec filtre d'eau 3/8" filetage femelle (BS)	
Dimensions	longueur : 670 mm, largeur : 260 mm, hauteur : 650 mm, roulettes incluses	
Poids	environ 55 kg à vide	
Couleur	gris argent RAL 7001	

Tous les voltages mondialement connus, de 3 x 200 V à 3 x 600 V pour les fréquences 50 et 60 Hz sont disponibles. Appareils conformes aux normes UL/CSA également disponibles. Les appareils à destination des Etats-Unis sont équipés de connexions en pouces américains (NPT) et le régulateur de température est ajusté d'usine en degrés °F.

Régulateur de température électronique MP-888

Le régulateur de température électronique MP-888 peut être ajusté en degrés °C ou en degrés °F. Les interfaces analogiques 0-5 V, 0-10 V et 4-20 mA sont disponibles de série dans le régulateur **sans coût supplémentaire**.

Le régulateur de température à microprocesseur auto-adaptif MP-888 est installé de série dans tous les thermorégulateurs TOOL-TEMP. Le système „auto-adaptif“ prévient le dépassement de la température effective à toutes les températures, indépendamment du poids du consommateur et garantit un suivi exact de la température, même à des températures élevées.



Valeur de consigne / Température désirée
Modification de la température au 1/10 de degré

Valeur réelle / Température effective, précision au 1/10 de degré

Contrôle de débit – n'est pas installé dans ce modèle.
Si le contrôle de débit est souhaité, il faut se reporter à la documentation du modèle TT-188. Le modèle TT-188 est équipé du contrôle de débit, de la vidange de forme et de la fonction anti-fuite.



TOOL-TEMP